



СВЕТОЗАР

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




Сохрани нашу планету
вместе с  СВЕТОЗАР

Производство без вреда
для окружающей среды



Экологичные и безопасные
источники энергии

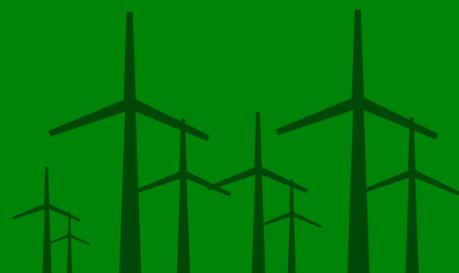

Светодиодное освещение



**GARDEN
FUTURE**



**GARDEN
CLASSIC**



**GARDEN
SQUARE**



**GARDEN
MODERN**



**GARDEN
MODERN**



**GARDEN
RETRO**





GARDEN FUTURE YF

светильник светодиодный
парковый GN002A2

3000K - 6000K


AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры

 степень защиты от воздействия окружающей среды

 температурный режим работы от -50 до +50°C

 **5 ЛЕТ** гарантийный срок службы светильника

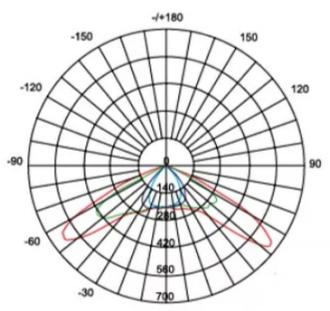

Номинальная мощность	30+10 Вт	60+20 Вт
Высота опоры	4 м	6 м
Габаритные размеры	150x100 мм	150x100 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый	





3000K - 6000K

GARDEN FUTURE G

светильник светодиодный
парковый GN002A1

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника

GARDEN FUTURE I



светильник светодиодный
парковый GN127B1




3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры

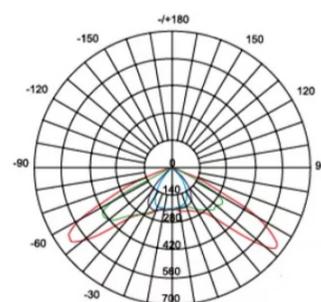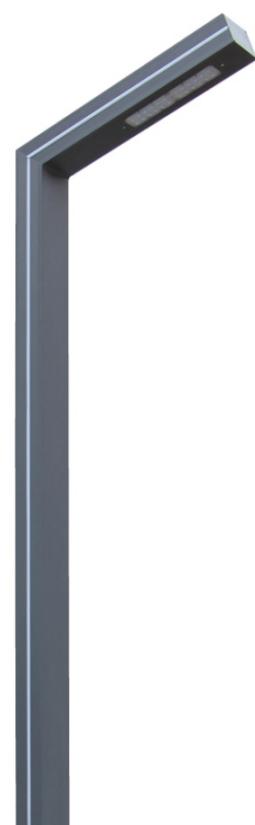

Номинальная мощность	30 Вт	60 Вт
Высота опоры	4 м	6 м
Габаритные размеры	150x100 мм	150x100 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый	

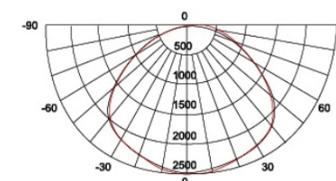

Номинальная мощность	20 Вт	50 Вт
Высота опоры	3 м	6 м
Габаритные размеры	300x150 мм	300x150 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый	





GARDEN CLASSIC

светильник светодиодный
парковый GN103Z10

3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры





степень защиты
от воздействия
окружающей среды




температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника

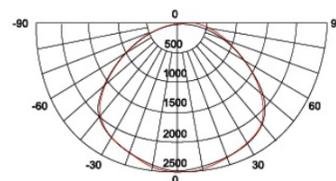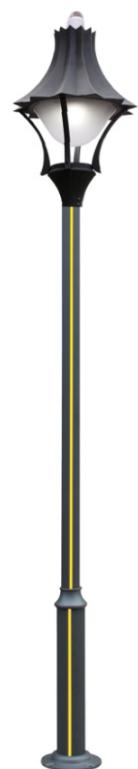

Номинальная мощность	30+3 Вт
Высота опоры	3,5 - 4 м
Габаритные размеры	140x89 мм
Кривая силы света	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый

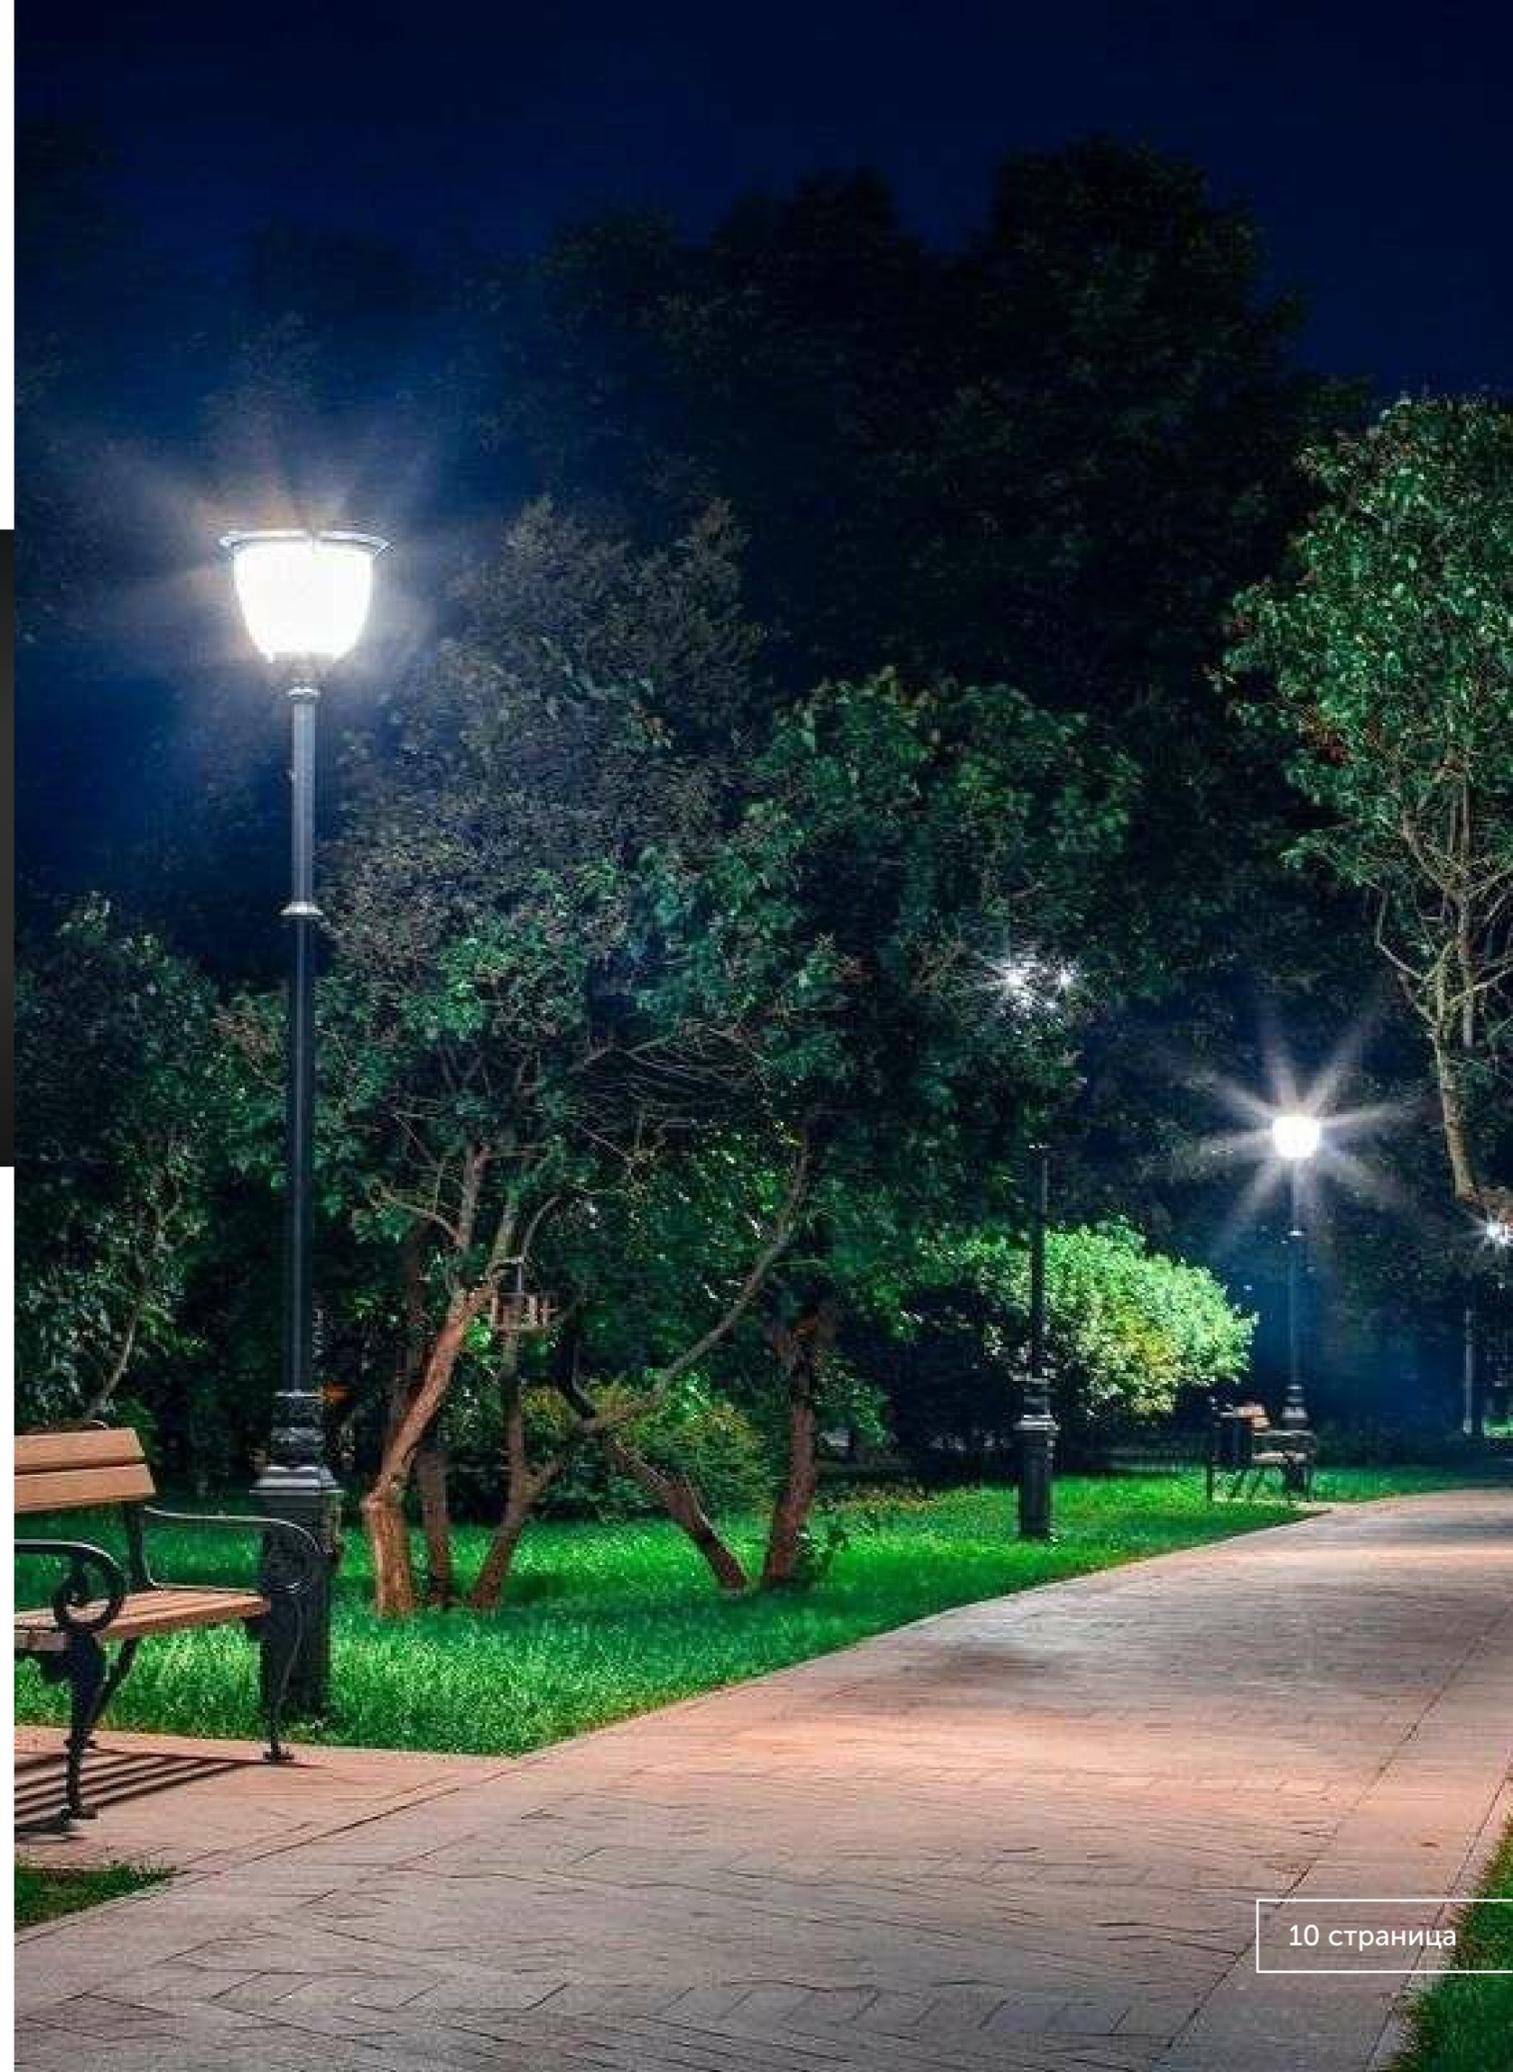







GARDEN CLASSIC

светильник светодиодный
парковый GN103Z3 / GN103Z25

3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры



GARDEN CLASSIC


светильник светодиодный
парковый GN103Z4 / GN103Z5




3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры

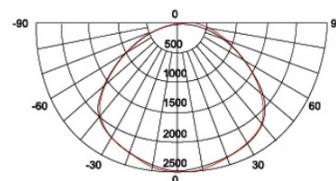

Номинальная мощность	30 Вт	30 Вт
Высота опоры	3,5 - 4 м	3,5 - 4 м
Габаритные размеры	140x89 мм	140x89 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный / розовый / теплый белый	

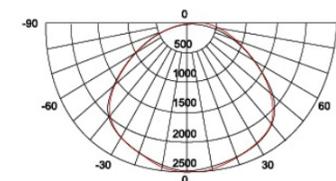

Номинальная мощность	30 Вт	30 Вт
Высота опоры	3,5 - 4 м	3,5 - 4 м
Габаритные размеры	140x89 мм	140x89 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный / розовый / теплый белый	

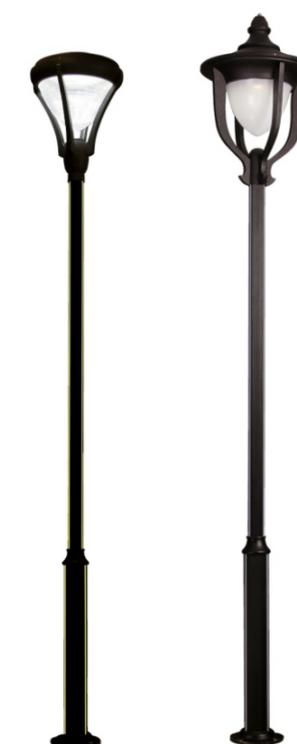



GARDEN SQUARE

светильник светодиодный
парковый GN103Z23

3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры




степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника

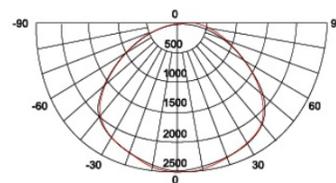

Номинальная мощность	48 Вт	48 Вт
Высота опоры	3 - 3,5 м	3,5 - 4 м
Габаритные размеры	114x76 мм	114x76 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый	








GARDEN SQUARE

светильник светодиодный
парковый GN117D1 / GN118H1

3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры

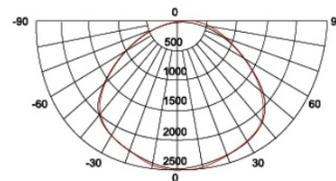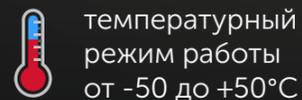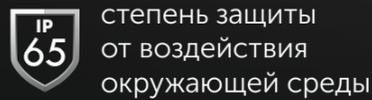

Номинальная мощность	30 Вт	48 Вт
Высота опоры	3 - 4 м	3 - 4 м
Габаритные размеры	130x130 мм	120x120 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый	

GARDEN SQUARE





светильник светодиодный
парковый GN128J1 / GN128J2



3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры

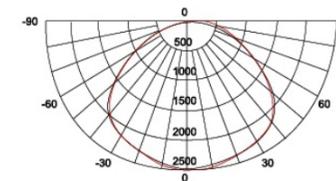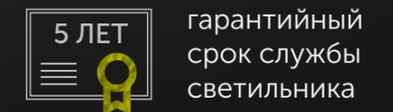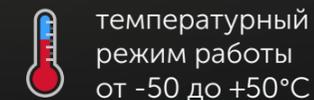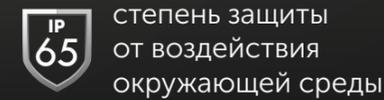

Номинальная мощность	20 Вт	50 Вт	20 Вт	60 Вт
Высота опоры	3 м	6 м	3 м	6 м
Габаритные размеры	200x200 мм	200x200 мм	200x200 мм	200x200 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый			









GARDEN SQUARE

светильник светодиодный
парковый GN008G1 / GN008H1

3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры



GARDEN MODERN


светильник светодиодный
парковый GN8011G1 / GN8011H1




3000K - 6000K

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры

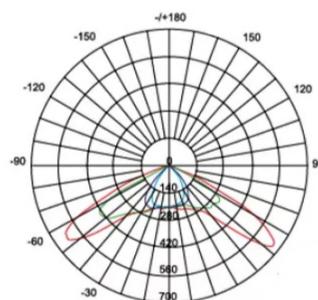

Номинальная мощность	30 Вт	60 Вт	20 Вт	30 Вт
Высота опоры	3 м	6 м	3 м	4 м
Габаритные размеры	120x120 мм	120x120 мм	100x100 мм	100x100 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый			

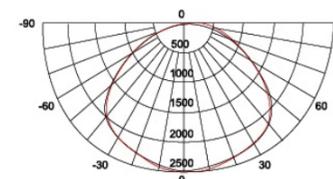

Номинальная мощность	40 Вт	80 Вт	40 Вт	60 Вт
Высота опоры	3 м	6 м	3 м	4 м
Габаритные размеры	120x120 мм	120x120 мм	100x100 мм	100x100 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый			





3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый GN103Z21

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры




степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника

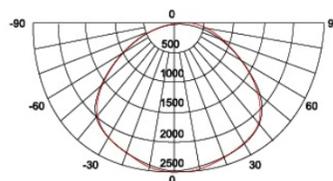

Номинальная мощность	30 Вт	30 Вт
Высота опоры	3 - 3,5 м	3,5 - 4 м
Габаритные размеры	114x76 мм	140x89 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый	



3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый GN103Z11

AC 85-265
>80
87
COB
PHILIPS, CREE, BRIDGELUX
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры




степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника

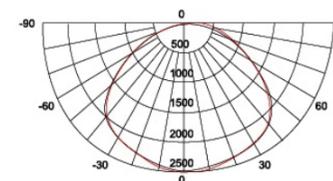

Номинальная мощность	30 Вт	30 Вт
Высота опоры	3 - 3,5 м	3,5 - 4 м
Габаритные размеры	114x76 мм	140x89 мм
Кривая силы света	120x70°	120x70°
Цвет подсветки	синий / зеленый / красный розовый / теплый белый	



3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый YMLED-6142



3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый YMLED-6143

AC 100-277

>80

123

COB

Закаленное стекло

Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)

Индекс CRI

Светоотдача (Лм/Вт)

Тип светодиодов

Материал рассеивателя

Материал опоры

AC 100-277

>80

123

COB

Закаленное стекло

Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)

Индекс CRI

Светоотдача (Лм/Вт)

Тип светодиодов

Материал рассеивателя


Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C




5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



степень защиты
от воздействия
окружающей среды




температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



страница 21

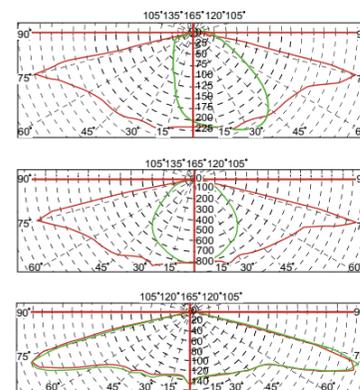

Номинальная
мощность

30-105 Вт

Высота
опоры

2 - 7 м

Габаритные
размеры


500x598 мм

Кривая
силы света

3 типа

Контроллер

NEMA

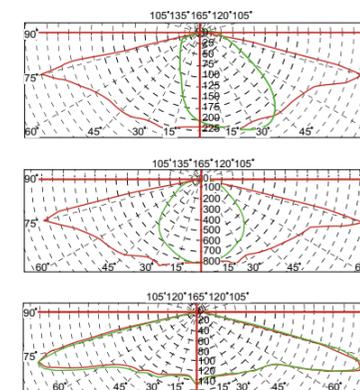

Номинальная
мощность

30-105 Вт

Высота
опоры

2 - 7 м

Габаритные
размеры

555x602 мм

Кривая
силы света

3 типа

Контроллер

NEMA



22 страница




GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый YMLED-6139B

3000K - 6000K

AC 100-277
>80
120
COB
Пластик с защитой от УФ
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты от воздействия окружающей среды



температурный режим работы от -50 до +50°C



гарантийный срок службы светильника



GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый YMLED-6140

3000K - 6000K

AC 100-277
>80
127
COB
Пластик с защитой от УФ
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры




степень защиты от воздействия окружающей среды




температурный режим работы от -50 до +50°C



гарантийный срок службы светильника

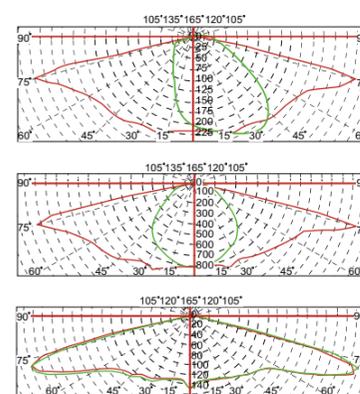

Номинальная мощность	35-75 Вт
Высота опоры	2 - 7 м
Габаритные размеры	590x866 мм
Кривая силы света	3 типа
Контроллер	

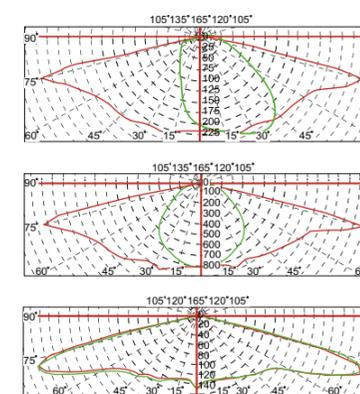

Номинальная мощность	30 Вт	55 Вт	70 Вт
Высота опоры	2 - 7 м	2 - 7 м	2 - 7 м
Габаритные размеры	566x400 мм	566x400 мм	566x400 мм
Кривая силы света	3 типа	3 типа	3 типа
Контроллер			





3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый YMLED-6115

АС 100-277

>80

120

COB

Закаленное стекло

Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)

Индекс CRI

Светоотдача (Лм/Вт)

Тип светодиодов

Материал рассеивателя


Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника






5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C

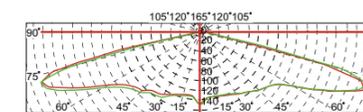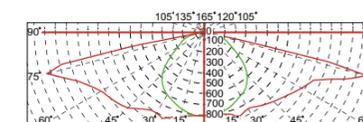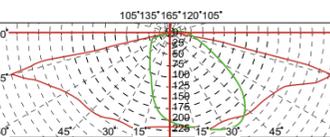

Номинальная
мощность

35-75 Вт

Высота
опоры

2 - 7 м




Габаритные
размеры

690x480 мм

Кривая
силы света

3 типа

Контроллер

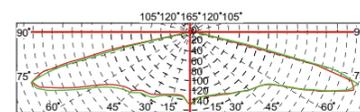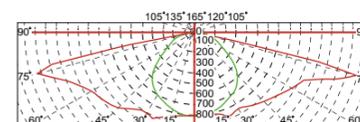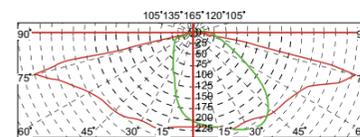

Номинальная
мощность

35-75 Вт

Высота
опоры

2 - 7 м

Габаритные
размеры

650x674 мм

Кривая
силы света

3 типа

Контроллер



3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый YMLED-6101

АС 100-277

>80

118

COB

Пластик с защитой от УФ

Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)

Индекс CRI

Светоотдача (Лм/Вт)

Тип светодиодов

Материал рассеивателя

Материал опоры





3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый LM-GSL01

AC 100-277
>80
120-150
COB
Lumileds
Закаленное стекло
Алюминий

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



Номинальная
мощность

30 Вт / 60 Вт / 100 Вт / 120 Вт

Высота опоры	2 - 7 м	2 - 7 м	2 - 7 м
Габаритные размеры	480x538 мм	480x567 мм	480x567 мм
Кривая силы света	155x65°	155x65°	155x65°



3000K - 6000K

GARDEN MODERN

светильник светодиодный
парковый LM-GSL09

AC 100-277
>80
120-150
COB
Lumileds
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



Номинальная
мощность

30 Вт / 60 Вт / 100 Вт / 120 Вт

Посадочное отверстие	2 - 7 м	2 - 7 м	2 - 7 м
Габаритные размеры	479x544 мм	479x589 мм	479x544 мм
Кривая силы света	155x65°	155x65°	155x65°



3000K - 6000K

GARDEN MODERN

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ
ПАРКОВЫЙ LM-GSL08, LM-GSL16

АС 100-277
>80
120-150
COB
Lumileds
Закаленное стекло
Алюминий


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Тип светодиодов
Производитель Светодиодов
Материал рассеивателя
Материал опоры




степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника

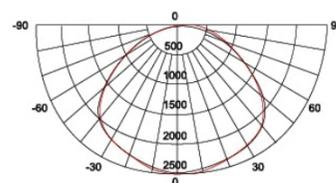

Номинальная мощность	30 Вт / 60 Вт / 100 Вт / 120 Вт
Высота опоры	2 - 7 м
Габаритные размеры	450x480x525 мм
Кривая силы света	155x65°
Цвет подсветки	





3000K - 6000K

GARDEN RETRO

светильник светодиодный
парковый YF-15407

АС 220
В зависимости от ламп
В зависимости от ламп
Лампы ДНаТ / МГЛ / LED
Опал поликарбонат
Литой алюминий, железо


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Источник света
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



Натриевые или
металлогалогенные

Номинальная
мощность ламп **70-150 Вт**

Высота
опоры **8 м**

Количество
источников света **4**

Энергосберегающие
светодиодные

Номинальная
мощность ламп **65-85 Вт**

Высота
опоры **8 м**

Количество
источников света **4**






3000K - 6000K

GARDEN RETRO

светильник светодиодный
парковый YF-15407

АС 220
В зависимости от ламп
В зависимости от ламп
Лампы ДНаТ / МГЛ / LED
Опал поликарбонат
Литой алюминий, железо


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Источник света
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C




5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



3000K - 6000K

GARDEN RETRO

светильник светодиодный
парковый YF-15410

АС 220
В зависимости от ламп
В зависимости от ламп
Лампы ДНаТ / МГЛ / LED
Опал поликарбонат
Литой алюминий, железо

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Источник света
Материал рассеивателя
Материал опоры

Натриевые или
металлогалогенные

Номинальная мощность ламп	70-150 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Энергосберегающие
светодиодные

Номинальная мощность ламп	65-85 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Натриевые или
металлогалогенные

Номинальная мощность ламп	70-150 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Энергосберегающие
светодиодные

Номинальная мощность ламп	65-85 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4



3000K - 6000K

GARDEN RETRO

светильник светодиодный
парковый YF-15407

АС 220
В зависимости от ламп
В зависимости от ламп
Лампы ДНаТ / МГЛ / LED
Опал поликарбонат
Литой алюминий, железо


Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Источник света
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C




5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника

GARDEN RETRO

светильник светодиодный
парковый YF-15410



3000K - 6000K

АС 220
В зависимости от ламп
В зависимости от ламп
Лампы ДНаТ / МГЛ / LED
Опал поликарбонат
Литой алюминий, железо

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Источник света
Материал рассеивателя
Материал опоры



Натриевые или
металлогалогенные

Номинальная мощность ламп	70-150 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Энергосберегающие
светодиодные

Номинальная мощность ламп	65-85 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Натриевые или
металлогалогенные

Номинальная мощность ламп	70-150 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Энергосберегающие
светодиодные

Номинальная мощность ламп	65-85 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4





3000K - 6000K

GARDEN RETRO

светильник светодиодный
парковый YF-15407

АС 220
В зависимости от ламп
В зависимости от ламп
Лампы ДНаТ / МГЛ / LED
Опал поликарбонат
Литой алюминий, железо

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Источник света
Материал рассеивателя
Материал опоры



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



степень защиты
от воздействия
окружающей среды



температурный
режим работы
от -50 до +50°C



5 ЛЕТ
гарантийный
срок службы
светильника



3000K - 6000K

GARDEN RETRO

светильник светодиодный
парковый YF-15410

АС 220
В зависимости от ламп
В зависимости от ламп
Лампы ДНаТ / МГЛ / LED
Опал поликарбонат
Литой алюминий, железо

Напряжение питания переменного тока (В)
Индекс CRI
Светоотдача (Лм/Вт)
Источник света
Материал рассеивателя
Материал опоры



Натриевые или
металлогалогенные

Номинальная мощность ламп	70-150 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Энергосберегающие
светодиодные

Номинальная мощность ламп	65-85 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Натриевые или
металлогалогенные

Номинальная мощность ламп	70-150 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4

Энергосберегающие
светодиодные

Номинальная мощность ламп	65-85 Вт
Высота опоры	8 м
Количество источников света	4





Торговый дом «Светозар»
info@td-svetozar.ru
svetozar-led.ru