



ООО
«КАМЫШИНСКИЙ
КРАНОВЫЙ
ЗАВОД»



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ



25T^{21M}
KC-55713-1K-1



25T^{21M}
KC-55713-3K-1



25T^{21M}
KC-55713-5K-1



25T^{28M}
KC-55713-1K-3



25T^{28M}
KC-55713-3K-3



25T^{28M}
KC-55713-5K-3



25T^{31M}
KC-55713-1K-4



25T^{31M}
KC-55713-3K-4



25T^{31M}
KC-55713-5K-4



32T^{31M}
KC-55729-1K-31



32T^{31M}
KC-55729-3K-31



32T^{31M}
KC-55729-5K-31



32T^{31M}
KC-55729-6K-31



32T^{31M}
KC-55729-7K-31



32T^{33M}
KC-55729-1K-33



32T^{33M}
KC-55729-5K-33



32T^{33M}
KC-55729-6K-33



40T^{30,3M}
KC-65740-4



40T^{30,3M}
KC-65740-5



СТАРАТЕЛЬ
УДС-4321-5

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 25 ТОНН 21 МЕТР



АВТОКРАН КС-55713-1К-1



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,0 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Гексагональная / 3	— при втянутых балках выносных опор	5,0 x 2,27
Длина стрелы, м	9,0 — 21,0	Шасси	КАМАЗ-65115
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	7,5 / 0, 30	Колесная формула	6 x 4
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный - 1,0;	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ 740.705-300
— основная стрела	21,6	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	29,0	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	13	— длина	11,2
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,7 — 40,0	— высота	3,62
— увеличенная	13,4	Масса крана (без гуська и противовеса), т	20,2
Скорость посадки груза, м/мин	0,3 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	5,6
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 2,5	Нагрузка на заднюю тележку, т	14,6
Зона работы, градус	220° / 250° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,0-15,0 не более 6,0; Лстр.=15,0-21,0 — не более 3,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 50		



АВТОКРАН КС-55713-3К-1



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,0 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Гексагональная / 3	— при втянутых балках выносных опор	5,0 x 2,27
Длина стрелы, м	9,0 — 21,0	Шасси	Урал 4320-6951 NEXT
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	7,5 / 0, 30	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный - 1,0;	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	ЯМЗ-53623
— основная стрела	21,6	— мощность, л.с. (кВт)	273 (200,7)
— с гуськом	29,0	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	13	— длина	11,2
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,7 — 40,0	— высота	3,94
— увеличенная	13,4	Масса крана (без гуська и противовеса), т	21,0
Скорость посадки груза, м/мин	0,3 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,4
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,4 — 2,5	Нагрузка на заднюю тележку, т	14,6
Зона работы, градус	220° / 250° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,0-15,0 не более 6,0; Лстр.=15,0-21,0 — не более 3,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 50		



АВТОКРАН КС-55713-5К-1




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,0 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Гексагональная / 3	— при втянутых балках выносных опор	5,0 x 2,27
Длина стрелы, м	9,0 — 21,0	Шасси	КАМАЗ-43118
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	7,5 / 0, 30	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный - 1,0;	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.705-300
— основная стрела	21,6	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	29,0	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	13	— длина	11,2
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,55
— номинальная	6,5 — 40,0	— высота	3,84
— увеличенная	13,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	20,98
Скорость посадки груза, м/мин	0,3 -1,4	Нагрузка на переднюю ось, т	6,48
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,4 — 2,5	Нагрузка на заднюю тележку, т	14,5
Зона работы, градус	220° / 250° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,0-15,0 не более 6,0; Лстр.=15,0-21,0 — не более 3,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		


АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 25 ТОНН 21 МЕТР




АВТОКРАН КС-55713-1К-1

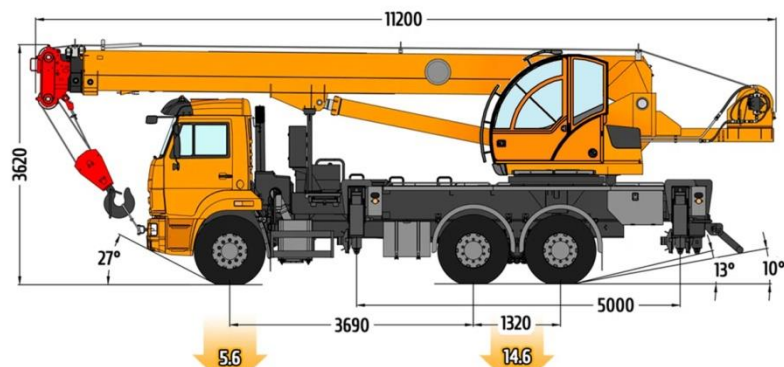


Грузовысотные характеристики крана с противовесом 1,0 тонна

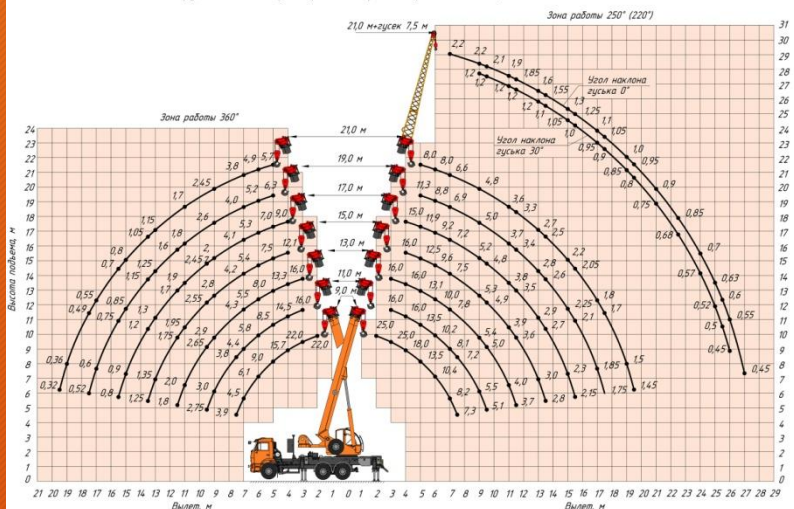


АВТОКРАН КС-55713-3К-1

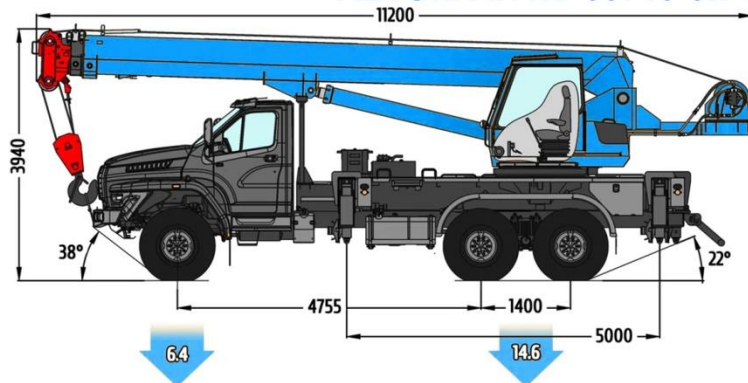


Грузовысотные характеристики крана с дополнительным противовесом 1,0 т

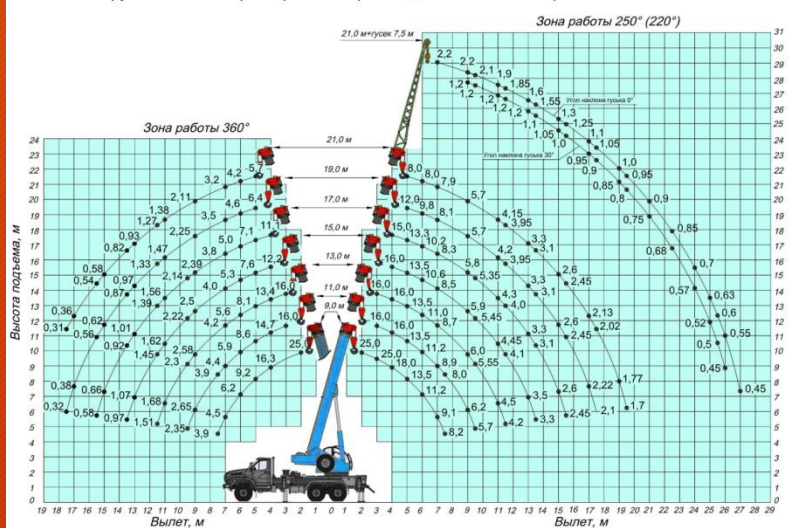

АВТОКРАН КС-55713-5К-1

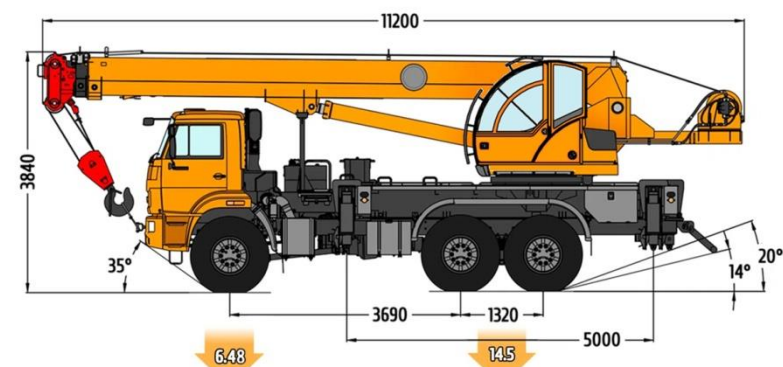

Грузовысотные характеристики крана с противовесом 1,0 тонна

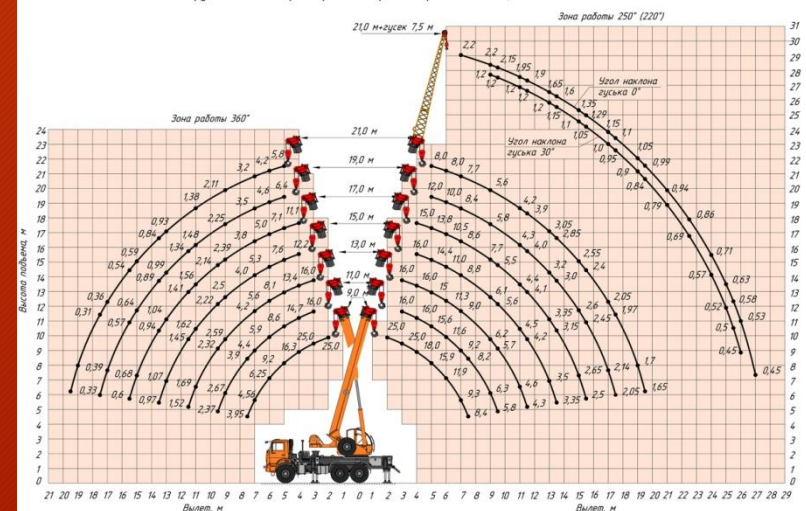

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 25 ТОНН 28 МЕТРОВ



АВТОКРАН КС-55713-1К-3



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,0 х 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Гексагональная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,0 х 2,27
Длина стрелы, м	9,5 — 28,0	Шасси	КАМАЗ-65115
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0	Колесная формула	6 х 4
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный - 1,5; Двигатель:		
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.705-300
— основная стрела	28,3	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	37,3	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,8
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	8,0 — 24,0	— высота	3,83
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	21,15
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,8	Нагрузка на переднюю ось, т	5,7
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,15 — 1,4	Нагрузка на заднюю тележку, т	15,45
Зона работы, градус	240° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр. = 9,5-18,0 - < 6,0; Лстр. = 18,0-22,0 - < 4,0; Лстр. = 22,0-26,0 - < 2,0; Лстр. = 26,0-28,0 - < 1,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		



АВТОКРАН КС-55713-3К-3



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,0 х 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Гексагональная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,0 х 2,27
Длина стрелы, м	9,5 — 28,0	Шасси	Урал 4320-6951 NEXT
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0	Колесная формула	6 х 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный - 1,5; Двигатель:		
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	ЯМЗ-53623
— основная стрела	28,3	— мощность, л.с. (кВт)	273 (200,7)
— с гуськом	37,3	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,8
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	9,0 — 24,0	— высота	3,94
— увеличенная	18,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	21,4
Скорость посадки груза, м/мин	0,25 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,6
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	14,8
Зона работы, градус	240° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр. = 9,5-18,0 - < 6,0; Лстр. = 18,0-22,0 - < 4,0; Лстр. = 22,0-26,0 - < 2,0; Лстр. = 26,0-28,0 - < 1,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		



АВТОКРАН КС-55713-5К-3




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,0 х 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Гексагональная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,0 х 2,27
Длина стрелы, м	9,5 — 28,0	Шасси	КАМАЗ-43118
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0	Колесная формула	6 х 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный - 1,5; Двигатель:		
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.705-300
— основная стрела	28,3	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	37,3	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,8
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,0 — 40,0	— высота	3,9
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	21,5
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,8	Нагрузка на переднюю ось, т	6,5
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,15 — 1,4	Нагрузка на заднюю тележку, т	15,0
Зона работы, градус	230° / 240° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр. = 9,5-18,0 - < 6,0; Лстр. = 18,0-22,0 - < 4,0; Лстр. = 22,0-26,0 - < 2,0; Лстр. = 26,0-28,0 - < 1,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		


АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 25 ТОНН 28 МЕТРОВ




АВТОКРАН КС-55713-1К-3

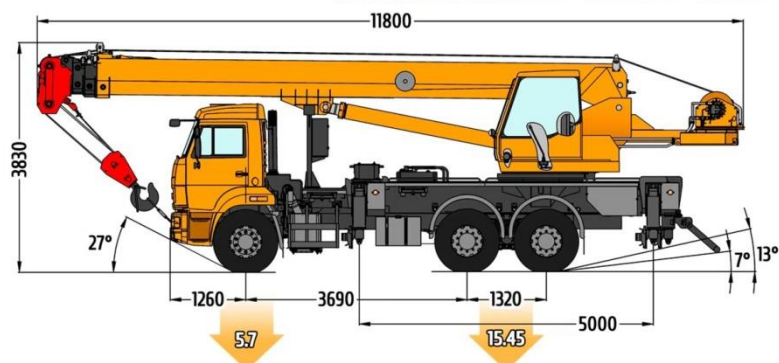


Грузовысотные характеристики работы крана с противовесом 1,5 т.

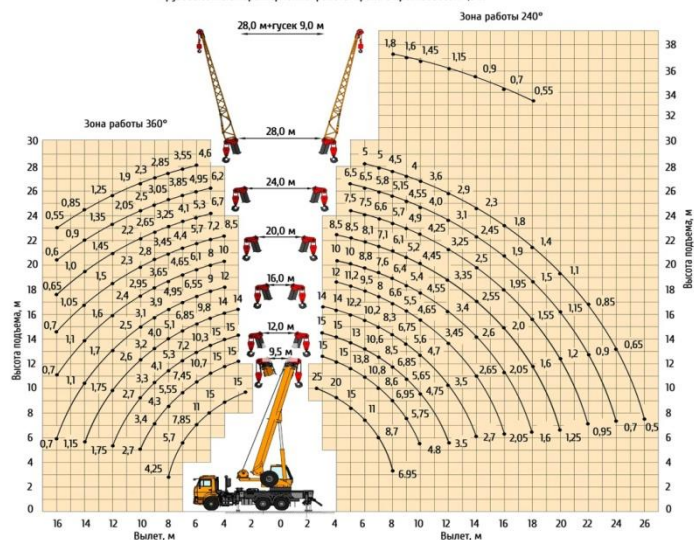


АВТОКРАН КС-55713-3К-3

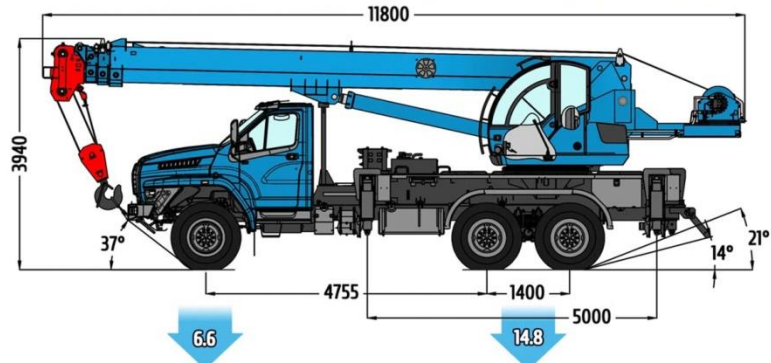


Грузовысотные характеристики работы крана с противовесом 1,5 т.

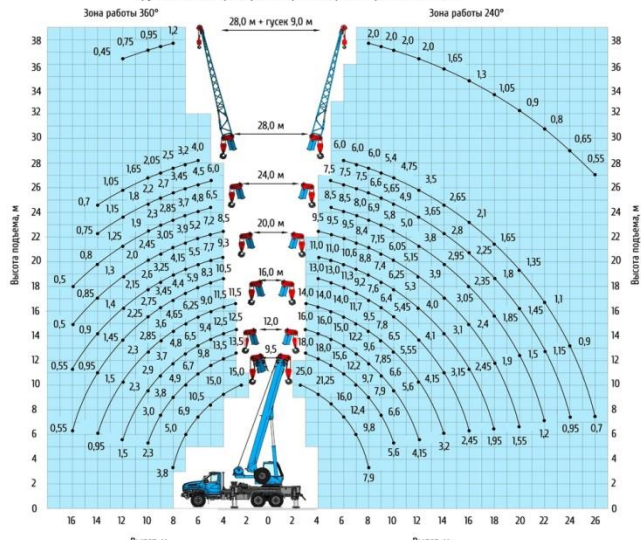

АВТОКРАН КС-55713-5К-3

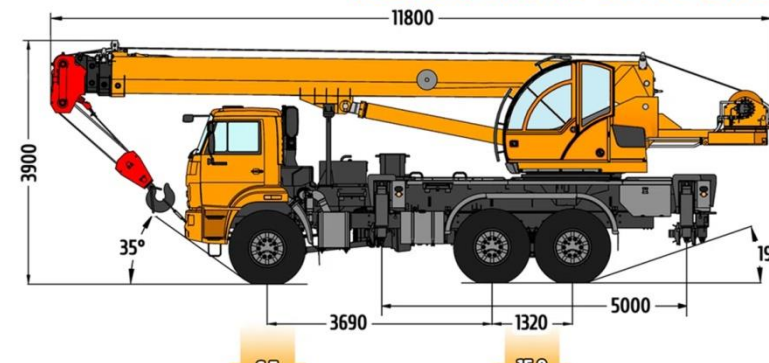

Грузовысотные характеристики работы крана с противовесом 1,5 т.

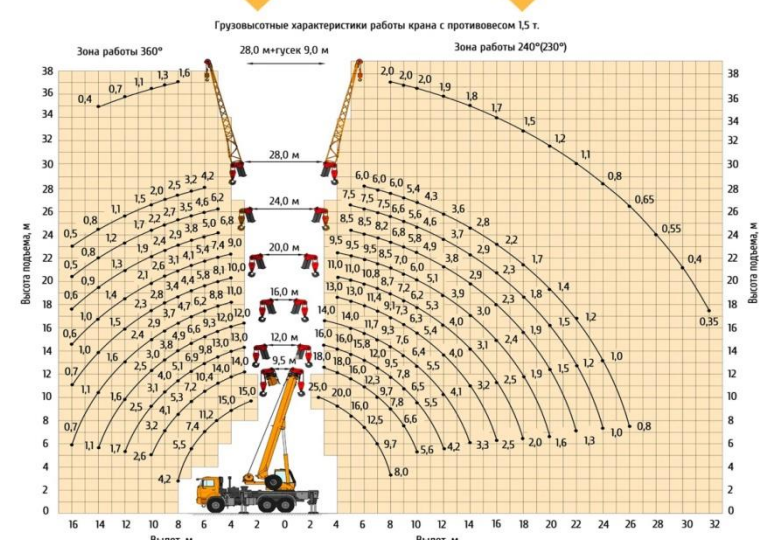

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 25 ТОНН 31 МЕТР



АВТОКРАН КС-55713-1К-4



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	КАМАЗ-65115
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 20 , 40	Колесная формула	6 x 4
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,0+1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.705-300
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,96
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	9,0 — 24,0	— высота	3,74
— увеличенная	18,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	21,3
Скорость посадки груза, м/мин	0,25 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,2
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	15,1
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лсгр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лсгр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лсгр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		



АВТОКРАН КС-55713-3К-4



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	Урал 4320-6951 NEXT
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 20 , 40	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	ЯМЗ-53623
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	273 (200,7)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,96
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	9,0 — 24,0	— высота	3,86
— увеличенная	18,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	22,5
Скорость посадки груза, м/мин	0,25 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,5
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Зона работы, градус	240° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лсгр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лсгр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лсгр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		



АВТОКРАН КС-55713-5К-4




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	85	Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	25 / 3,4	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	КАМАЗ 43118
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 20 , 40	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.705-300
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,96
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	9,0 — 24,0	— высота	3,96
— увеличенная	18,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	22,5
Скорость посадки груза, м/мин	0,25 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,5
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лсгр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лсгр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лсгр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		


АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 25 ТОНН 31 МЕТР




АВТОКРАН КС-55713-1К-4

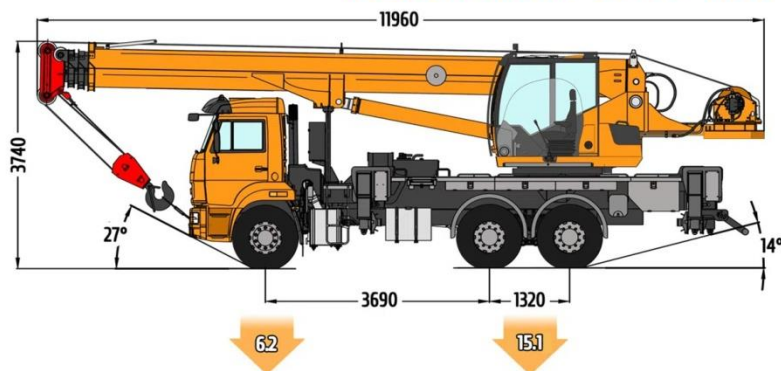


Грузовысотные характеристики автокрана с противовесом 6,0 тонн

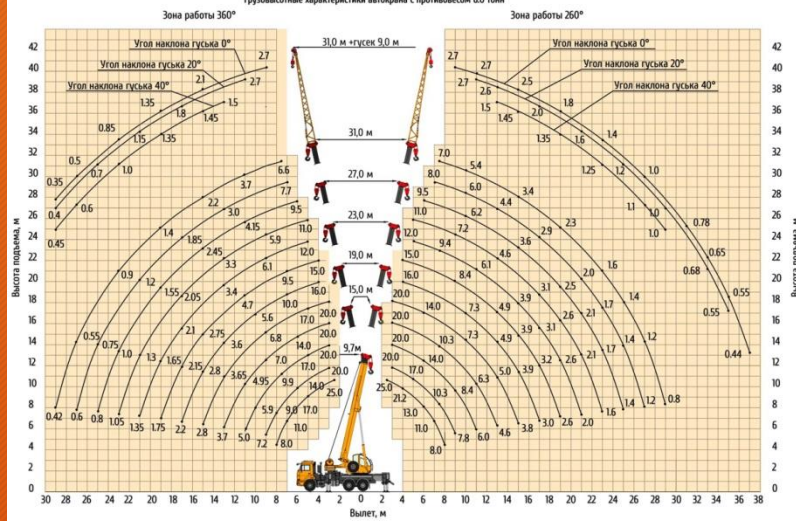


АВТОКРАН КС-55713-3К-4

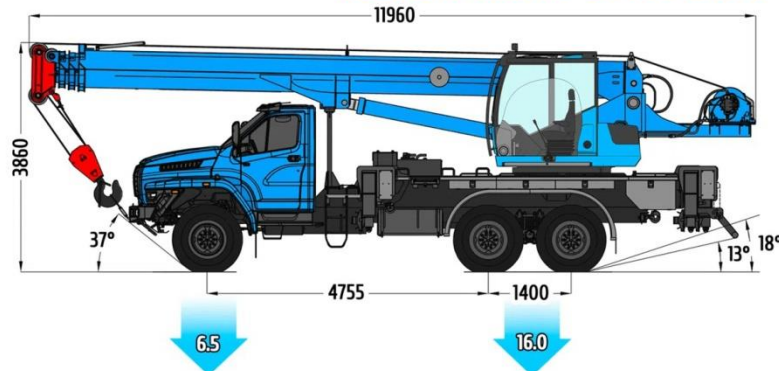


Грузовысотные характеристики крана с противовесом 6,0 тонн

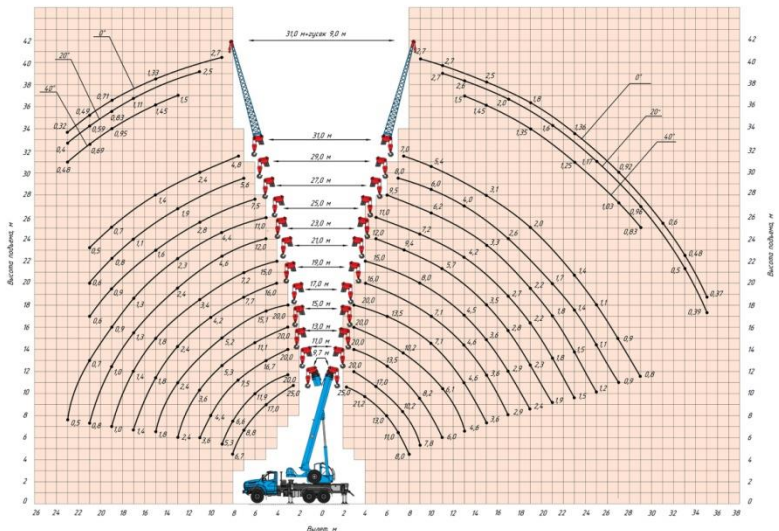

АВТОКРАН КС-55713-5К-4

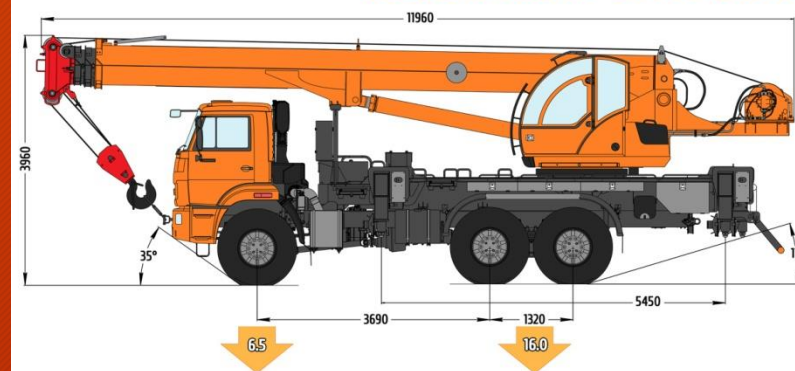

Грузовысотные характеристики крана с противовесом 6,0 тонн

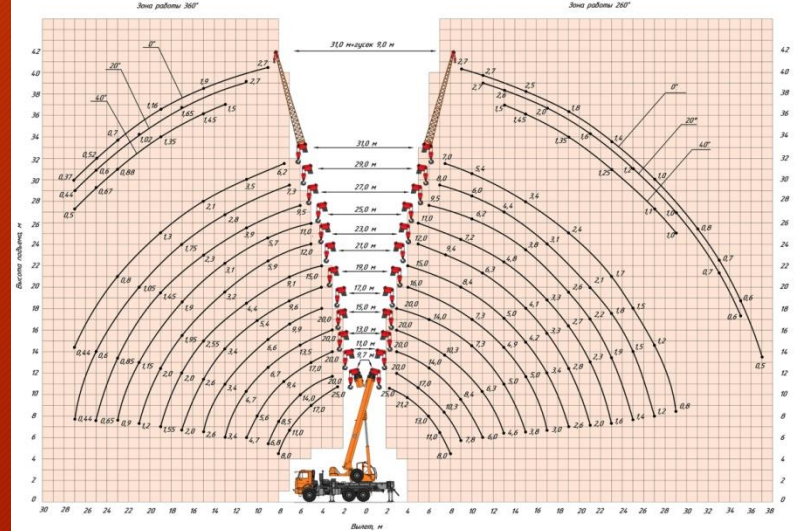

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 32 ТОННЫ 31 МЕТР



АВТОКРАН KC-55729-1K-31

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	КАМАЗ-65115
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0, 20, 40	Колесная формула	6 x 4
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,0+1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.705-300
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,96
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	3,74
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	21,3
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,2
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	15,1
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лстр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		



АВТОКРАН KC-55729-3K-31

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	Урал 4320-6951 NEXT
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0, 20, 40	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	ЯМЗ-53623
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	273 (200,7)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,96
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	3,86
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	22,5
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,5
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Зона работы, градус	240° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лстр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		



АВТОКРАН KC-55729-5K-31


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	КАМАЗ 43118
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0, 20, 40	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.705-300
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,96
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	3,96
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	22,5
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,5
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лстр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		


АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 32 ТОННЫ 31 МЕТР




АВТОКРАН КС-55729-1К-31

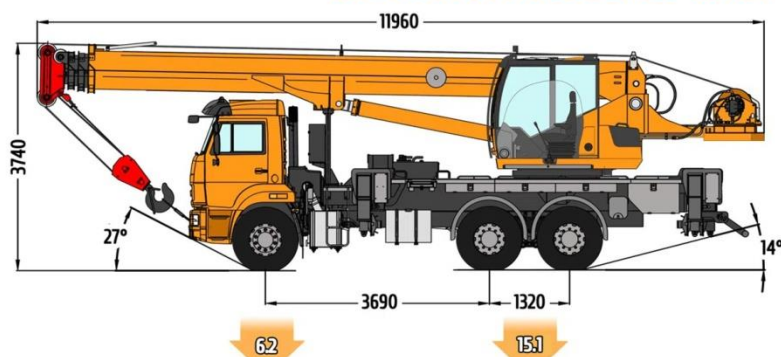


Грузовые характеристики крана с противовесом 6,0 тонн

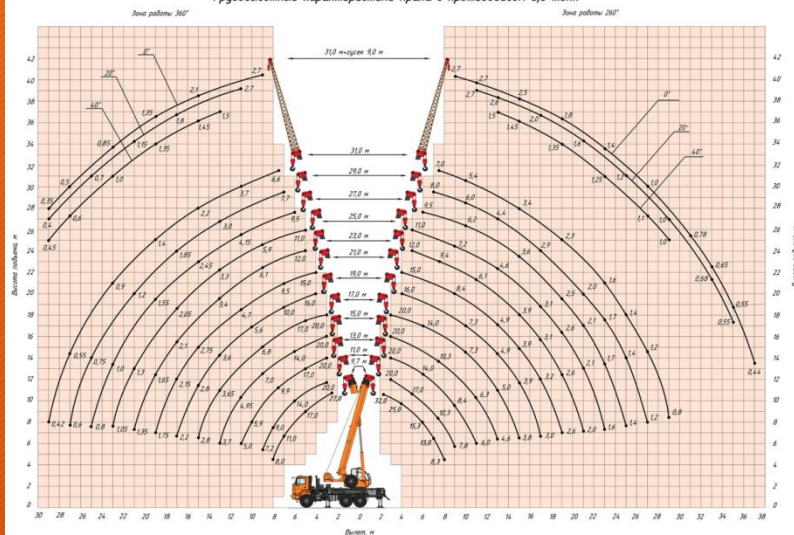


АВТОКРАН КС-55729-3К-31

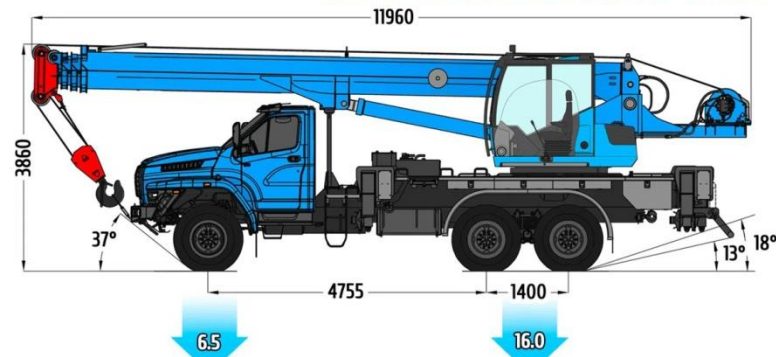


Грузовые характеристики крана с противовесом 6,0 тонн

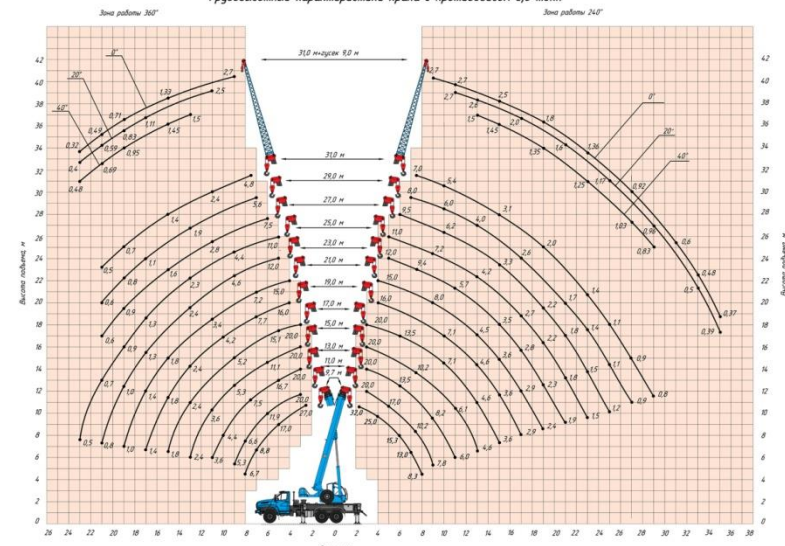

АВТОКРАН КС-55729-5К-31

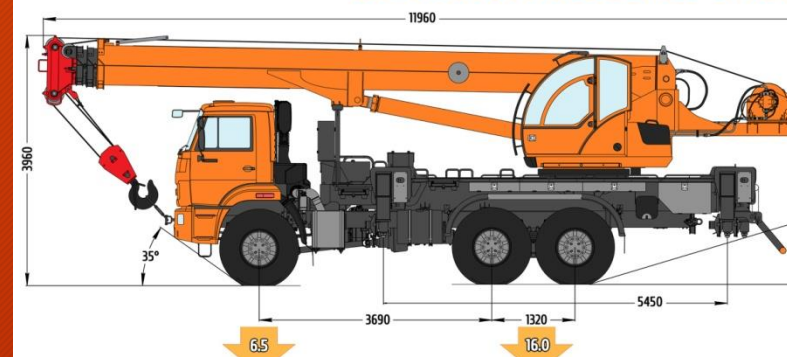

Грузовые характеристики крана с противовесом 6,0 тонн

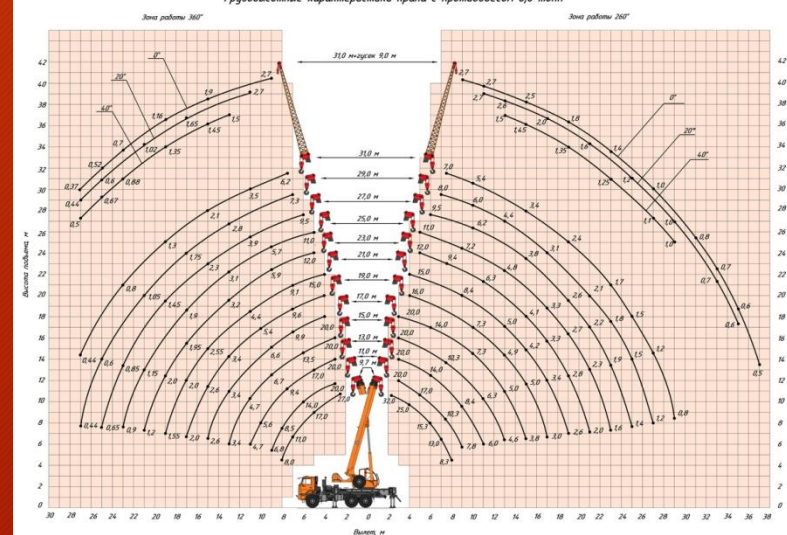

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 32 ТОННЫ 31 МЕТР



АВТОКРАН КС-55729-6К-31

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	МАЗ-6302С5
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 20 , 40	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	ЯМЗ-53603
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	327,67 (241)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	12,0
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,55
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	4,0
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	23,3
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	7,3
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лстр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		




АВТОКРАН КС-55729-7К-31

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	9,7 — 31,0	Шасси	МАЗ-6312С3
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 20 , 40	Колесная формула	6 x 4
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,0+1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	ЯМЗ-53623
— основная стрела	31,8	— мощность, л.с. (кВт)	272,88 (200,7)
— с гуськом	40,4	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,96
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,55
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	4,00
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	23,3
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	7,3
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,96 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=9,7-19,0 не более 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - не более 4,0; Лстр.=25,0-31,0 - не более 2,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 32 ТОННЫ 31 МЕТР




АВТОКРАН КС-55729-6К-31

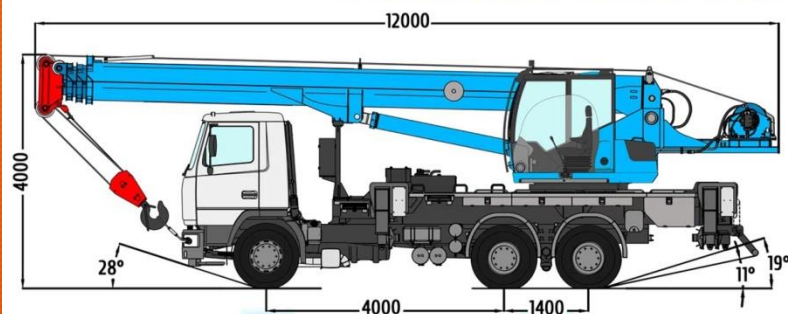


7.3

16.0

Грузовысотные характеристики крана с противовесом 6,0 тонн

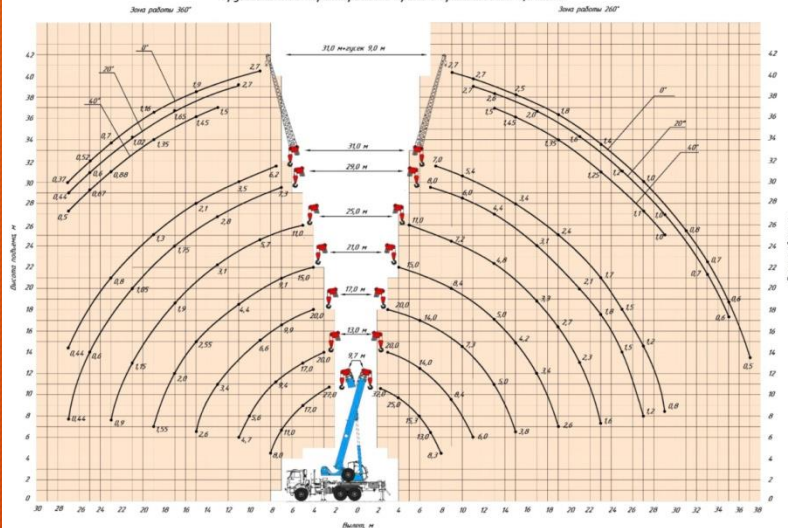


АВТОКРАН КС-55729-7К-31

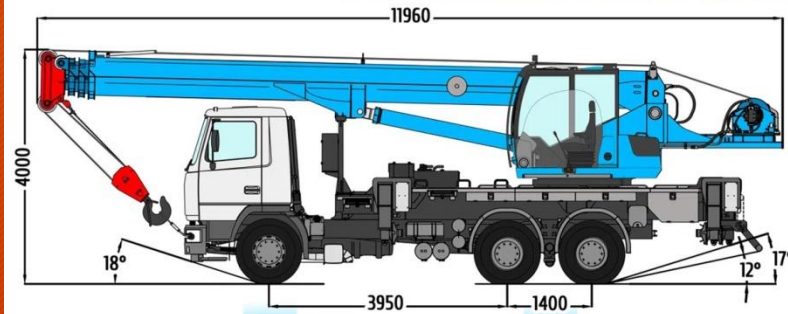

7.3

16.0

Грузовысотные характеристики автокрана с противовесом 6,0 тонн

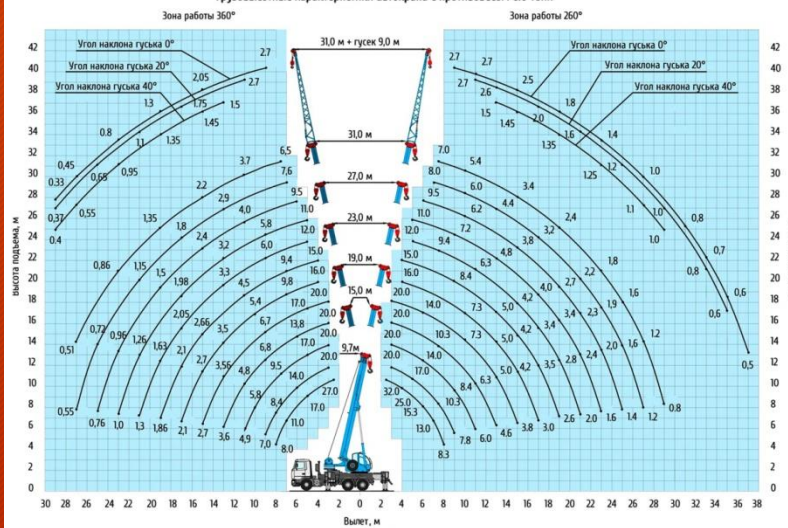

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 32 ТОННЫ 33 МЕТРА



АВТОКРАН KC-55729-1K-33

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	10,1 — 33,0	Шасси	КАМАЗ-65115
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 20 , 40	Колесная формула	6 x 4
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,0+1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ 740.705-300
— основная стрела	33,6	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	42,5	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	12,35
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	3,87
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	21,37
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,22
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	15,75
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=10,1-19,0 - < 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - < 4,0; Лстр.=25,0-30,0 - < 2,0; Лстр.=30,0-33,0 - < 1,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		



АВТОКРАН KC-55729-5K-33

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	10,1 — 33,0	Шасси	КАМАЗ-43118
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0, 20, 40	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ 740.705-300
— основная стрела	33,6	— мощность, л.с. (кВт)	300,48 (221)
— с гуськом	42,5	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	12,35
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,5
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	3,965
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	22,5
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 -1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	6,5
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,0
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=10,1-19,0 - < 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - < 4,0; Лстр.=25,0-30,0 - < 2,0; Лстр.=30,0-33,0 - < 1,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		




АВТОКРАН KC-55729-6K-33

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный грузовой момент, т·м	102,5	Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	32 / 3,2	— при выдвинутых балках выносных опор	5,45 x 6,1
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при втянутых балках выносных опор	5,45 x 2,27
Длина стрелы, м	10,1 — 33,0	Шасси	МАЗ-6302С5
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 20 , 40	Колесная формула	6 x 6
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Основной съемный 1,5; Доп. возимый 4,5	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	ЯМЗ-53603
— основная стрела	33,6	— мощность, л.с. (кВт)	327,67 (241)
— с гуськом	42,5	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	12,35
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,55
— номинальная	6,0 — 24,0	— высота	3,965
— увеличенная	12,0 — 24,0	Масса крана (без гуська и противовеса), т	24,58
Скорость посадки груза, м/мин	0,2 - 1,6	Нагрузка на переднюю ось, т	7,86
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,2 — 1,9	Нагрузка на заднюю тележку, т	16,72
Зона работы, градус	260° / 360°	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр.=10,1-19,0 - < 6,0; Лстр.=19,0-25,0 - < 4,0; Лстр.=25,0-30,0 - < 2,0; Лстр.=30,0-33,0 - < 1,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Нормативный срок службы крана, лет	10
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60		


АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 32 ТОННЫ 33 МЕТРА




АВТОКРАН КС-55729-1К-33

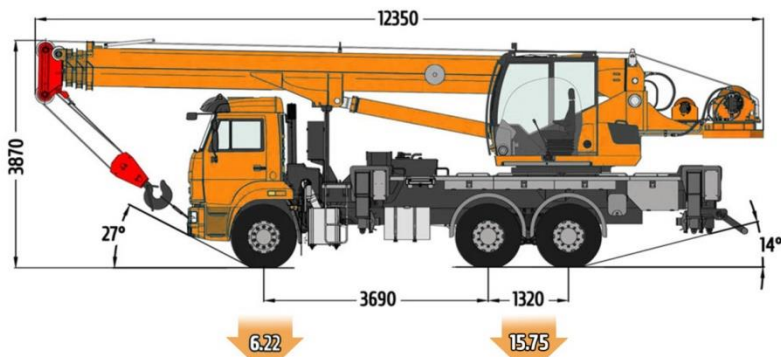


Грузовысотные характеристики крана с противовесом 6.0 тонн

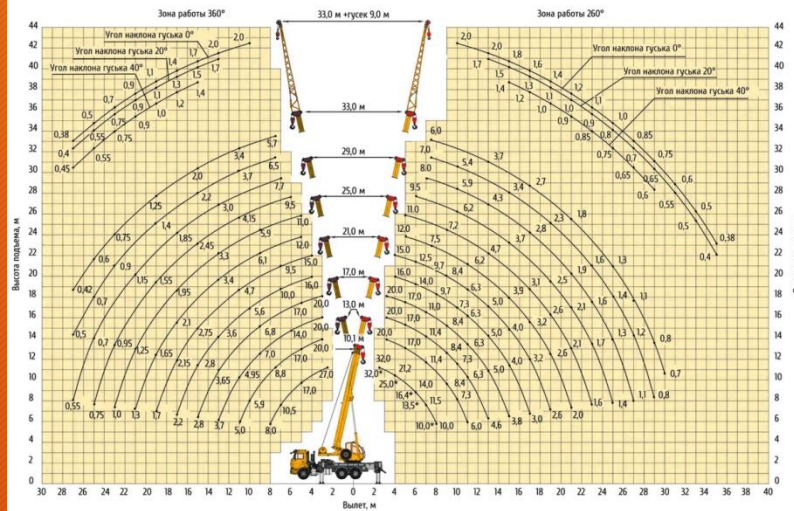


АВТОКРАН КС-55729-5К-33

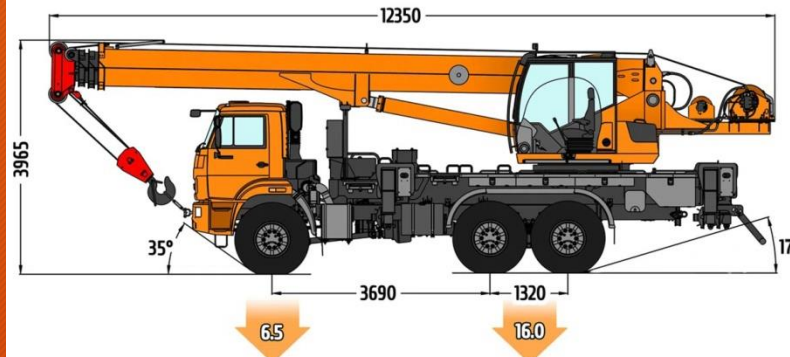


Грузовысотные характеристики крана с противовесом 6.0 тонн

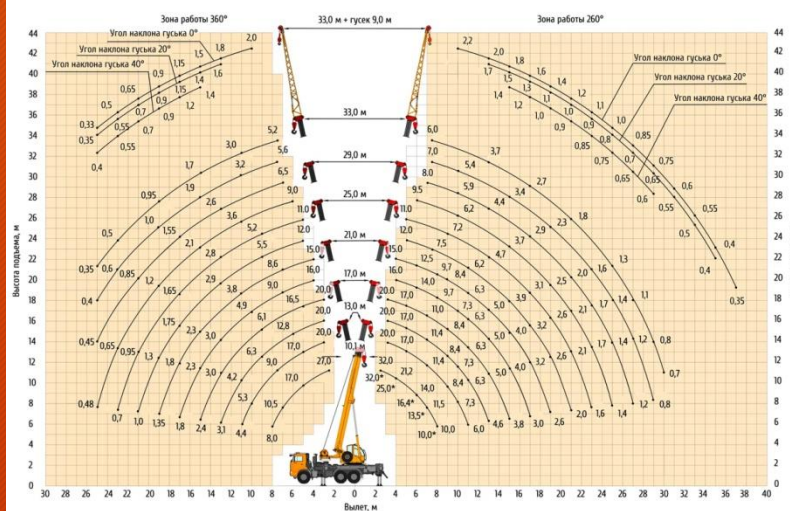

АВТОКРАН КС-55729-6К-33

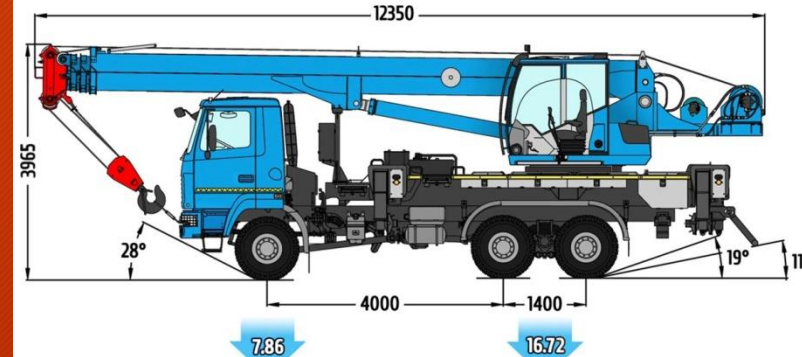

Грузовысотные характеристики работы крана с противовесом 6,0 тонн

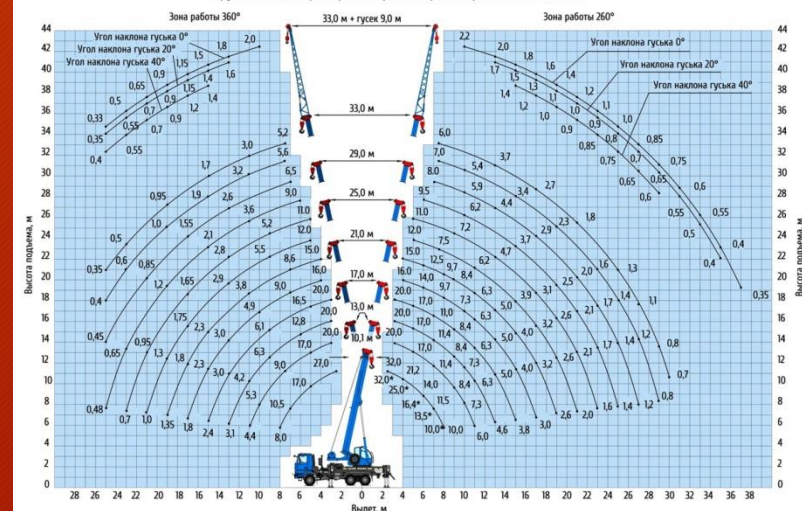

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 32 ТОННЫ 33 МЕТРА



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ



видеонаблюдение за
намоткой каната и
перемещением груза



двойное управление
опорами (справа и
слева)



маслоохладитель



минигидростанция



дополнительная
грузовая лебедка
до 3,5т



кондиционер

АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 40 ТОНН 30,3 МЕТРА



АВТОКРАН КС-65740-4М

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный грузовой момент, т·м	120	Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	40 / 3,0	— при полностью выдвинутых балках выносных опор	7,424 x 6,5
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при частично выдвинутых балках выносных опор	6,177 x 4,427
Длина стрелы, м	10,16 — 30,34	Шасси	КАМАЗ-63501
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 30	Колесная формула	8 x 8
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Доп. съемный 7,0	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-740.715-320
— основная стрела	30,3	— мощность, л.с. (кВт)	320 (235)
— с гуськом	39,0	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,87
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,55
— номинальная	6,3 — 38,0	— высота	4
— увеличенная	12,6 — 25,4	Масса крана (без гуська и противовеса), т	25,86
Скорость посадки груза, м/мин	0,25 -2,0	Нагрузка на 1-ю ось, т	5,455
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,7— 1,0	Нагрузка на 2-ю ось, т	5,455
Зона работы, градус	360°	Нагрузка на заднюю тележку, т	14,95
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр. = 10,16-16,72 - не более 6,0; Лстр. = 16,72-30,34 - не более 4,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60	Нормативный срок службы крана, лет	10




АВТОКРАН КС-65740-5М

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальный грузовой момент, т·м	120	Размер опорного контура вдоль x поперек оси шасси, м:	
Грузоподъемность максимальная, т / Вылет, м	40 / 3,0	— при полностью выдвинутых балках выносных опор	7,424 x 6,5
Профиль стрелы/ Количество секций	Овоидная / 4	— при частично выдвинутых балках выносных опор	6,177 x 4,427
Длина стрелы, м	10,16 — 30,34	Шасси	КАМАЗ-6540
Длина удлинителя, м/ Угол наклона, град.	9,0 / 0 , 30	Колесная формула	8 x 4
Доп. противовес (отдельно возимый), т	Доп. съемный 7,0	Двигатель:	
Максимальная высота подъема крюка, м		— модель	КАМАЗ-667.511-300
— основная стрела	30,3	— мощность, л.с. (кВт)	293 (215)
— с гуськом	39,0	Габаритные размеры крана в транспортном положении, м	
Максимальная глубина опускания крюка, м	10	— длина	11,88
Скорость подъема/опускания груза, м/мин:		— ширина	2,55
— номинальная	6,3 — 38,0	— высота	4
— увеличенная	12,6 — 25,4	Масса крана (без гуська и противовеса), т	26,75
Скорость посадки груза, м/мин	0,25 -2,0	Нагрузка на 1-ю ось, т	5,885
Частота вращения поворотной части, об/мин	0,7— 1,0	Нагрузка на 2-ю ось, т	5,885
Зона работы, градус	360°	Нагрузка на заднюю тележку, т	14,98
Масса груза, при которой допускается телескопирование, т	Лстр. = 10,16-16,72 - не более 6,0; Лстр. = 16,72-30,34 - не более 4,0;	Срок гарантийного обслуживания крана	18 месяцев, но не более 1000 часов наработки
Прибор безопасности	ОГМ 240	Температура эксплуатации, град. С	от -40°С до +40°С
Скорость передвижения крана, км/ч	до 60	Нормативный срок службы крана, лет	10


АВТОКРАНЫ СЕРИЯ 40 ТОНН 30,3 МЕТРА




АВТОКРАН КС-65740-4М

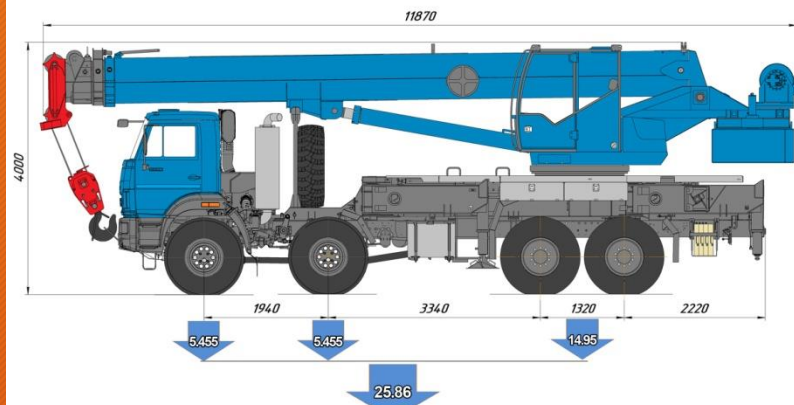


Грузовысотные характеристики крана без противовеса

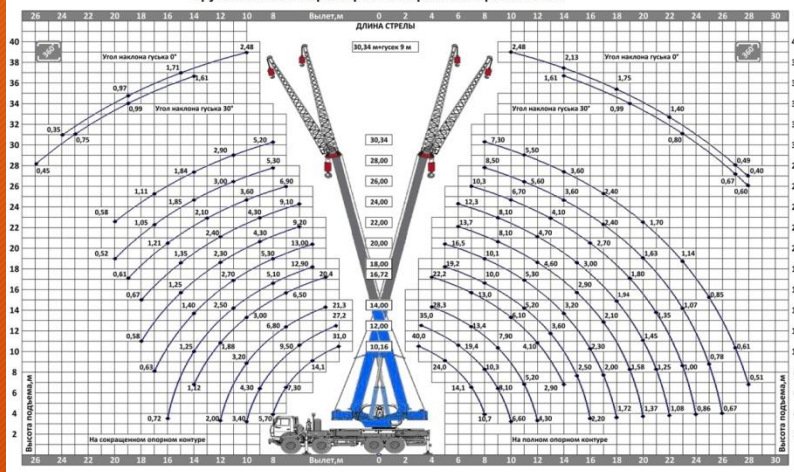


АВТОКРАН КС-65740-5М

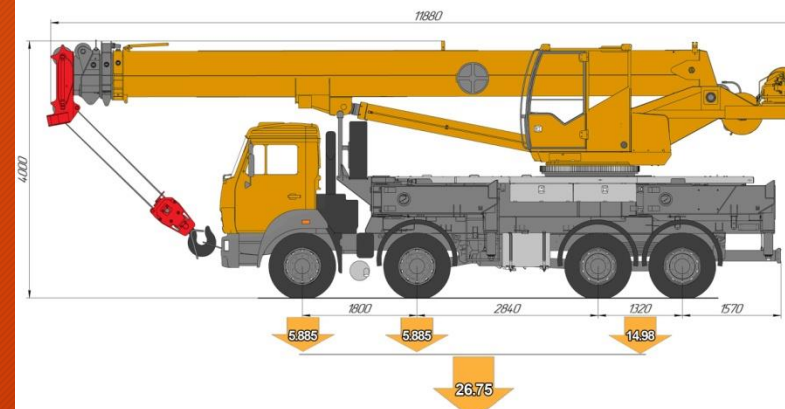

Грузовысотные характеристики крана без доп. противовеса

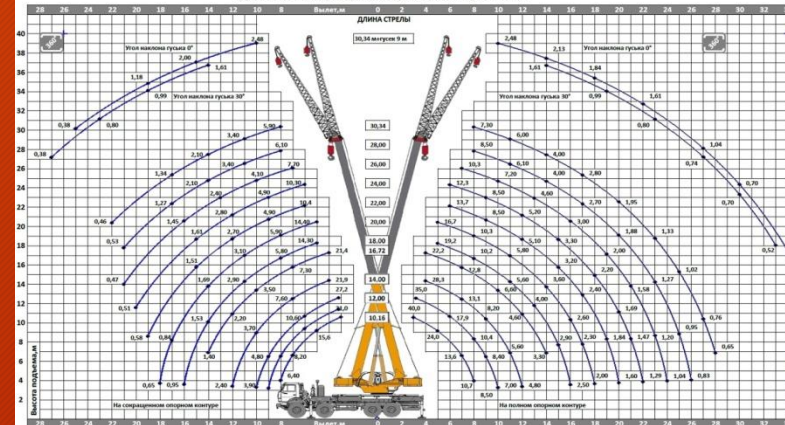

ТЕРРИТОРИЯ ПОСТАВОК АВТОКРАНОВ

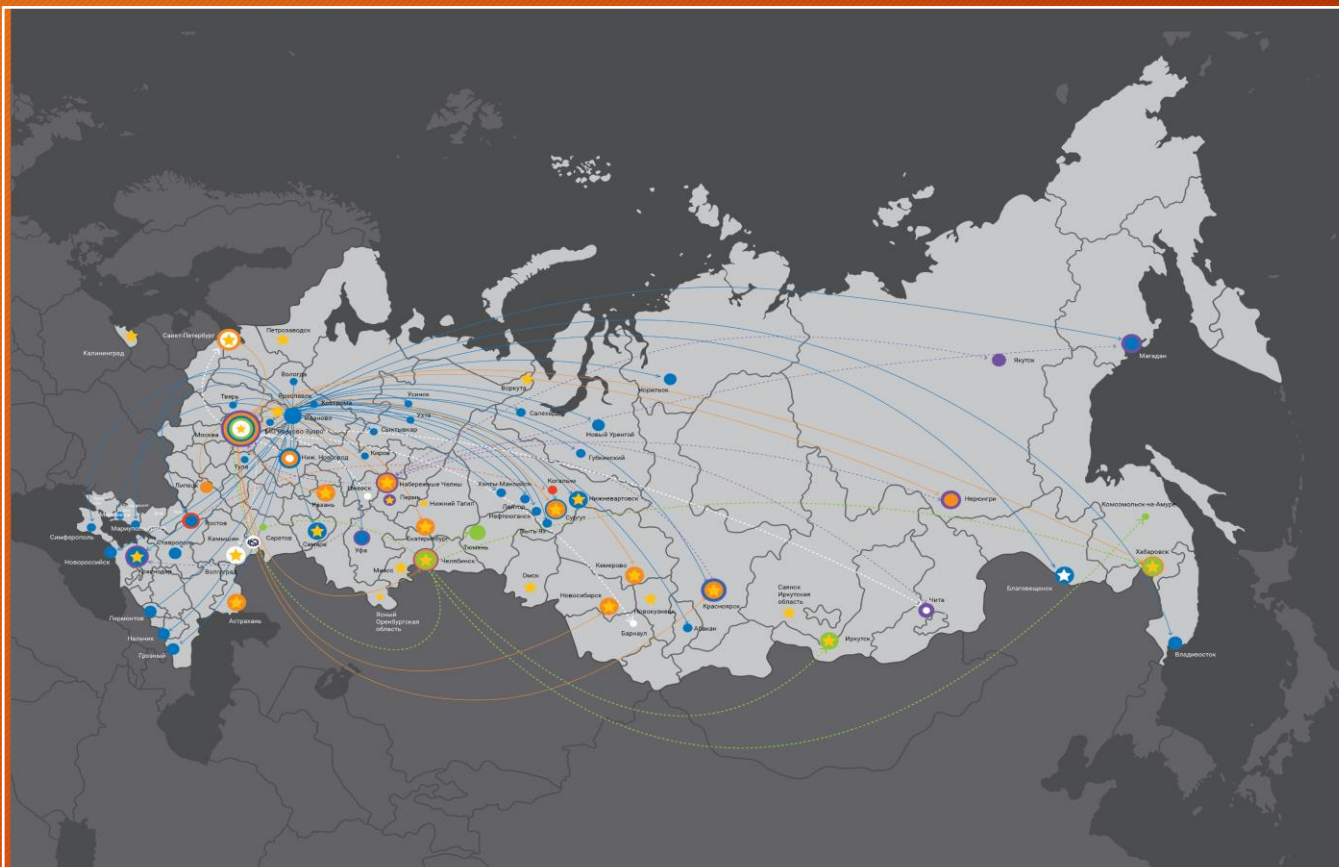

Карта поставок

Сегодня камышинские автокраны можно встретить по всей России - от Заполярья до южных границ, от Калининграда до Владивостока.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется в более 100 сервисных центрах России и СНГ